


Der Dauerläufer in der Additivforschung

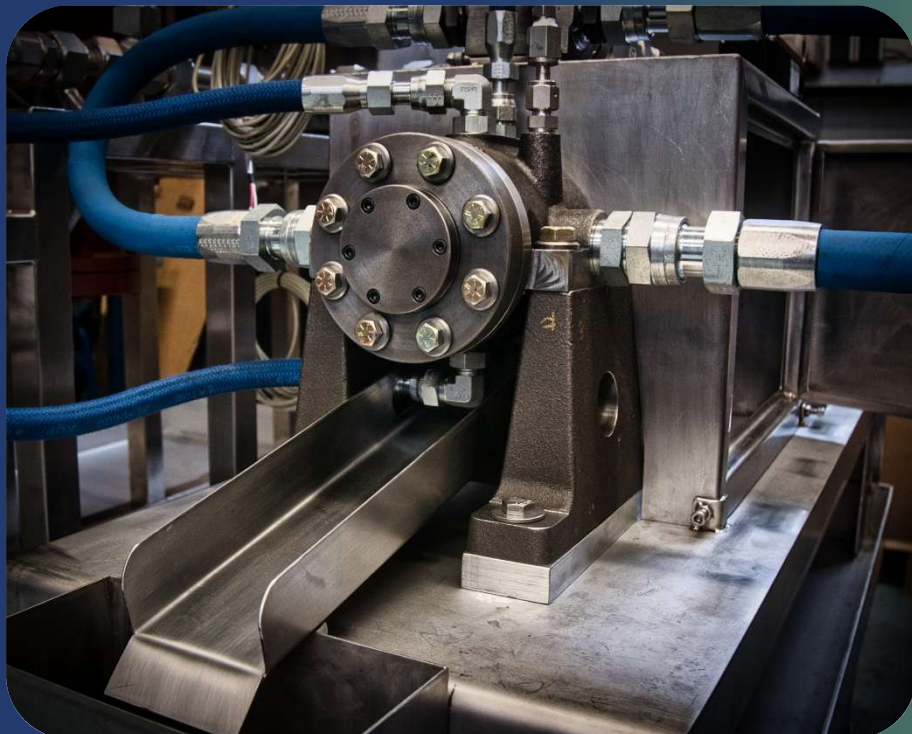

NORMGEECHT OHNE ABSTRICHE

Unsere V104c erfüllt trotz vielen Optimierungen sämtliche bauliche und messtechnische Anforderungen an relevante Prüfnormen.

ALLE RELEVANTEN NORMEN ABBILDEN

Dabei kann der Prüfstand nicht nur DIN EN ISO 20763 sondern auch ASTM D-2882 ohne Rüst- oder Verstellaufwände erfüllen.

MESSTECHNISCH HÖCHSTES NIVEAU

Messen Sie alle relevanten Größen – von Drehmoment an der Pumpe bis hin zum Grad der Filterverschmutzung im Rücklauf.

V104c

Kontaktgeometrie	Flügelzellenpumpe
Bewegungsform	Rotatorisches Gleiten
Drehzahl	Bis 3.000 UPM
Lastbereich	Für Normprüfung bis 140 Bar, mehr möglich
Temperaturbereich	RT - 120 °C Fluidtemperatur
Sensorik	Reibmoment, Temperaturen, Drücke, Durchflussraten
Gewicht	Ca. 750 kg
Dimensionen	1800 mm x 1500 mm x 1300 mm (H x B x T)
Elektrischer Anschluss	400 V; 32 A; 50/60 Hz
Prüfnormen	DIN EN ISO 20763, ASTM D-2882
Messfrequenz	Bis zu 10 kS/s
Optionen	Externe Kühleinheit Werkzeugset Analytikzubehör

